

FENÊTRES  
PORTES-FENÊTRES  
FRAPPE & COULISSANTS

AM

COLLECTION 2019-2020

ALU



BV Cert. 6215962


**AtlanteM**  
Menuiseries - Fermetures - Portails



# *Cosmos 65 coulissant* *par Atlantem* *Clairement contemporain !*



## 2 DESIGN AU CHOIX



COSMOS 65 ARRONDI



COSMOS 65 CONTEMPORAIN

Choix de chicane possible en porte-fenêtre si H tableau > 1900 mm. Si H tableau < 1900 mm chicane droite sans renfort.

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

**Uw = 1,4** W/m².K

**Sw = 0,37**

**TLw = 71%**

### PERFORMANCES AEV

**A\*3 E\*6B V\*A2**

CERTIFICATION  
DE LA CONCEPTION  
**N° DTA 6/12-2093**






**POIGNÉE COQUILLE**  
POUR FENÊTRE  
POUR L'HARMONIE  
DES MASSES

**POIGNÉE DEMI-LUNE**  
POUR PORTE-FENÊTRE  
POUR UN MEILLEUR  
CONFORT D'UTILISATION

**POIGNÉE NOVEM** POUR UN MOUVEMENT 2 EN 1 :  
PIVOTER POUR DÉBLOQUER ET TIRER POUR OUVRIR  
UNE BONNE PRÉHENSION ET UN DESIGN INNOVANT

**CUVETTE À LEVIER** POSSIBLE SUR OUVRANT  
SECONDAIRE PERMETTANT LE CROISEMENT DES VANTAUX  
*Coloris : blanc, beige, noir ou platinum*

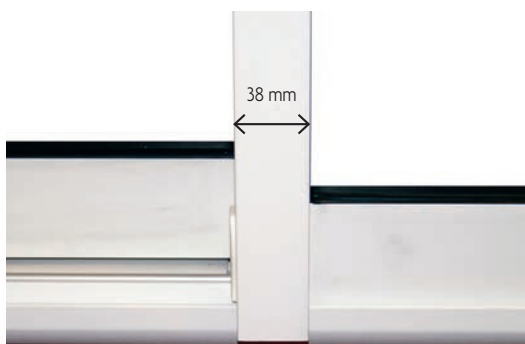

LIGNE FLUIDE AVEC UN PROFIL CENTRAL **DE 38 mm SEULEMENT !**  
CAPOT DE FINITION DESIGN POUR UNE PERFORMANCE THERMIQUE  
RENFORCÉE EN STANDARD



**ÉTANCHÉITÉ** RÉALISÉE PAR JOINT BROSSE NOIR,  
DOUBLE BARRIÈRE AVEC LAME CENTRALE (FIN SEAL)



**SÉCURITÉ :** CRÉMONE  
À CROCHETS 2 POINTS  
EN FENÊTRE OU 3 & 4 POINTS  
EN PORTE-FENÊTRE

# Une esthétique cossue selon vos envies

Selon la configuration de votre habitation et de vos envies, vous pouvez choisir entre différentes versions de coulissement. D'autres variantes sont possibles sur demande et en sur-mesure.


Le vantail de service peut être à gauche ou à droite.



Coulissant 4 vantaux sur 2 rails  
Ambiance couleur RAL 7016




POIGNÉE DEMI-LUNE ET CONdamnATION  
SERRURE

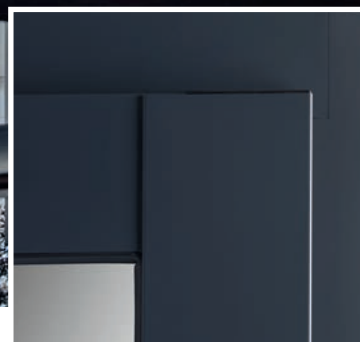

FINITION PARFAITE



2 VANTAUX  
2 RAILS  
largeur jusqu'à 3,20 m



3 VANTAUX  
2 RAILS  
largeur jusqu'à 4,80 m



3 VANTAUX  
3 RAILS  
largeur jusqu'à 4,80 m




4 VANTAUX  
2 RAILS  
largeur jusqu'à 5,80 m



- Condamnation 2 ou 3 points pènes à crochet en standard
- Poignée de tirage

# Coulissants à galandage pour un effacement total des vantaux



Étudiés et conçus pour permettre le refoulement des vantaux coulissants à l'intérieur du mur, ces produits permettent un effacement total des baies pour plus de confort et de convivialité. Particulièrement design, les coulissants à galandage sont disponibles pour les poses en neuf ou en réhabilitation totale.




**1 VANTAIL - 1 RAIL**  
largeur jusqu'à 1,60 m



**2 VANTAUX - 1 RAIL**  
largeur jusqu'à 3,20 m



**2 VANTAUX - 2 RAILS**  
largeur jusqu'à 3,30 m

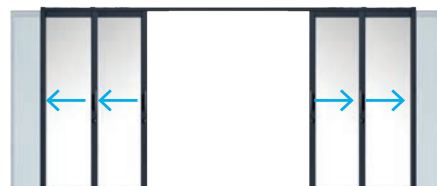

**4 VANTAUX - 2 RAILS**  
largeur jusqu'à 4,20 m



FINITION CONTEMPORAINE







# ***Cosmos Frappe*** *par Atlantem*



## Côté extérieur :

### 1 produit, 2 esthétiques au choix

#### COSMOS À OUVRANT MASQUÉ

- Rupture de pont thermique totale
- Grande finesse des lignes
- Clair de vitrage maximal
- Conforme RT 2012

##### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

**Uw = 1,4** W/m².K

**Sw = 0,47**

**TLw = 78%**

PERFORMANCES AEV  
**A\*3 E\*6B V\*A2**



**DRAINAGE MASQUÉ** : LE MARIAGE DE L'EFFICACITÉ ET DE L'ESTHÉTIQUE : PAS DE BUSETTES, LE FILET PÉRIMÉTRAL SOULIGNE LE GALBE ET AFFINE LES LIGNES.

#### COSMOS "VISION" À OUVRANT VISIBLE

- Ligne extérieure galbée
- Pareclose extérieure aluminium
- Aspect traditionnel ouvert comme fermé
- Rupture de pont thermique totale
- Conforme RT 2012

##### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

**Uw = 1,3** W/m².K

**Sw = 0,38**

**TLw = 76%**

PERFORMANCES AEV  
**A\*3 E\*6B V\*A2**



**DRAINAGE MASQUÉ** : LE MARIAGE DE L'EFFICACITÉ ET DE L'ESTHÉTIQUE : PAS DE BUSETTES, LE FILET PÉRIMÉTRAL SOULIGNE LE GALBE ET AFFINE LES LIGNES.


\*Fenêtre un vantail équipée d'un vitrage WE 1.1 - \*\*Fenêtre un vantail équipée d'un triple vitrage 0,7 W/m².K - WE

# Cosmos Frappe


**Côté intérieur :**

*1 produit, 2 esthétiques au choix*

2 DESIGN AU CHOIX

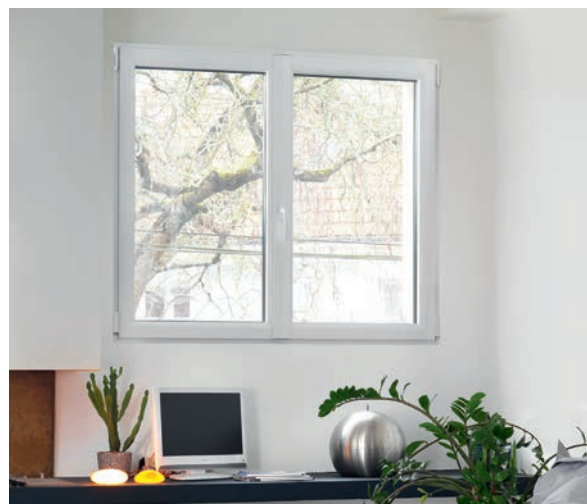

COSMOS  
À OUVRANT MASQUÉ  
allie la pureté **des lignes**  
et le **design concave**



COSMOS "VISION"  
un ouvrant unique  
à la **forme bombée**

*Avec Cosmos, la qualité n'est pas  
une promesse, elle est certifiée !*

*Qualité de conception*


**Délivré par le CSTB, le DTA** (Document Technique d'Application) est destiné à fournir, à tous les participants à l'acte de construire, une opinion autorisée sur les produits, pour un emploi défini et il indique dans quelles mesures le procédé ou produit :

- satisfait à la réglementation en vigueur,
- est apte à l'emploi en œuvre,
- dispose d'une durabilité en service.





**POIGNÉE LIGNE "VÉRONA"**  
ERGONOMIQUE GALBÉE.  
EMBASE ARRONDIE À  
FIXATION INVISIBLE.  
DISPONIBLE EN BLANCHE,  
BEIGE, NOIRE ET F9

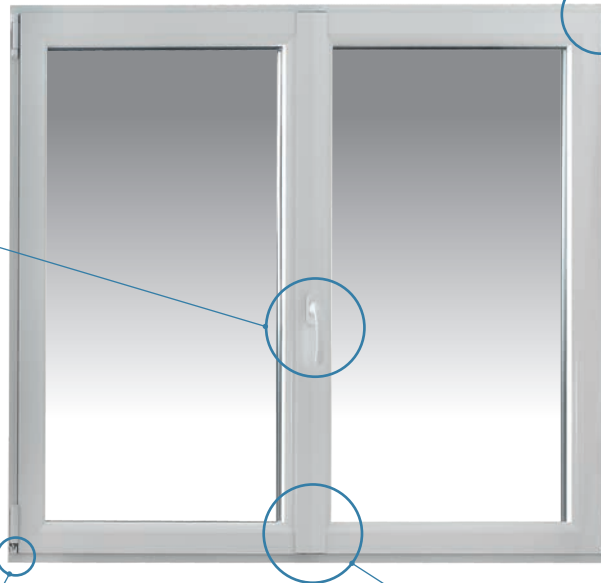

**FERRAGE SYMÉTRIQUE  
SYSTÉMATIQUE**

- PAS DE DISSYMMÉTRIE ENTRE LES VANTAUX
- HARMONIE INTÉRIEURE ENTRE FENÊTRES CLASSIQUES ET OSCILLO-BATTANTES
- MASQUAGE DES PAUMELLES PAR DES CACHES



**TOUS LES CHOIX**

- RÉNOVATION SUR CADRE ANCIEN
- DÉPOSE TOTALE
- HABILLAGES INTÉRIEURS VARIÉS POUR S'ADAPTER À CHAQUE CAS



BATTEMENT CENTRAL DESIGN AVEC JEU  
DE BATTEMENT MASQUÉ ET POIGNÉE CENTRÉE



## Niveau de performances

# AEV

**LA CLASSIFICATION AEV**

Indique le niveau de performances atteintes par une menuiserie

- A étanchéité à l'air
- E étanchéité à l'eau
- V étanchéité au vent



**LE LABEL CEKAL**

Certificat attestant de la qualité de fabrication et de l'étanchéité des doubles vitrages ainsi que de leurs performances acoustique et thermique.



**LE LABEL QUALIMARINE**

Garantit la qualité des alliages, le renforcement du traitement de surface et la performance du procédé de thermolaquage des profils aluminium.



**LE LABEL QUALICOAT**


Certifie la qualité supérieure des menuiseries en aluminium thermolaqué. Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique à votre menuiserie.

# Cosmos Frappe

*Derrière l'esthétique,  
une technique sans faille*

## À la pointe de l'isolation

- A** Vitrage 4/20/4 à isolation thermique renforcée (ITR) et remplissage argon à 90%
- B** Intercalaire composite isolant "à bords chauds"
- C** Noyau thermique isolant sur l'ouvrant
- D** Barette tubulaire coupant la convection de l'air entre l'intérieur et l'extérieur
- E** Barette de dormant large "entrefer" 25 mm

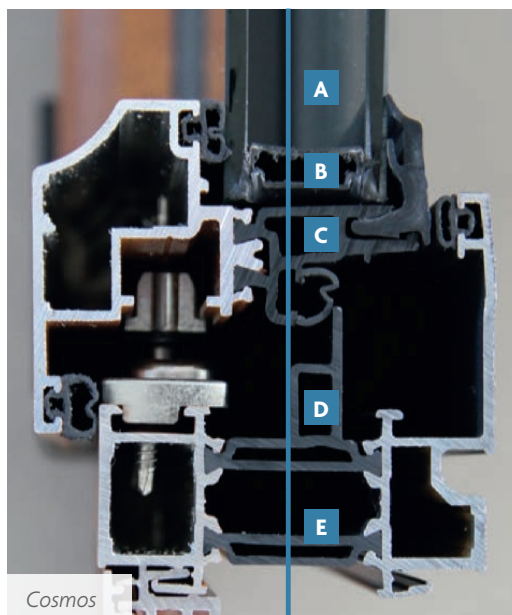

*L'alignement des ruptures  
garantit l'efficacité  
thermique.*

DES PERFORMANCES  
THERMIQUES  
EXCEPTIONNELLES

COEFFICIENT THERMIQUE  
**jusqu'à TH 10**  
**Uw = 1.4 Ujn = 1.3**

ÉQUIPÉ D'UN TRIPLE VITRAGE :  
COEFFICIENT THERMIQUE  
**jusqu'à TH 11**  
**Uw = 1.3 Ujn = 1.1**


Le coefficient Uw exprime la capacité d'isolation de la fenêtre en déperdition  $W/m^2 \times ^\circ K$ . Plus le coefficient est faible, meilleure est l'isolation.

Le coefficient Ujn exprime la capacité d'isolation de la menuiserie associée à un volet roulant.



## Étanchéité sans faille

3 plans de joint :


- étanchéité à l'air et au vent
- étanchéité à l'eau
- isolation acoustique

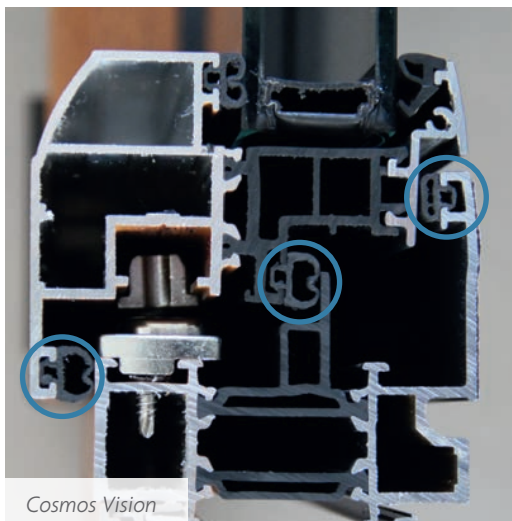


## Houssette ou verrou, vos vantaux sont tenus

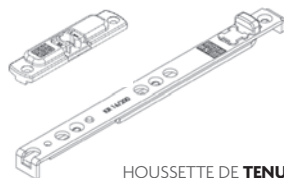

HOUSSETTE DE **TENUE DU VANTAIL SECONDAIRE** POUR LES FENÊTRES

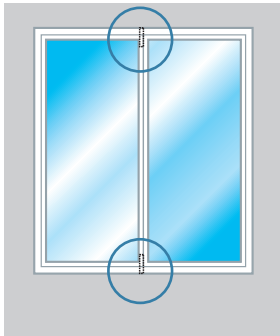

**VERROUS HAUT ET BAS** DE MAINTIEN DU VANTAIL SECONDAIRE POUR LES PORTES-FENÊTRES

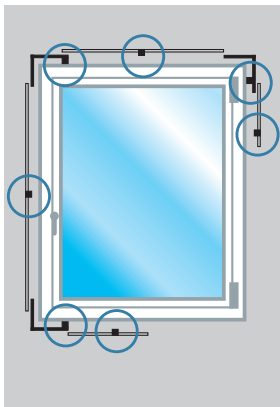


## Ferrage haut de gamme

VERROUILLAGE DU VANTAIL PÉRIMÉTRAL PAR CRÉMONE À RENVOI D'ANGLE

- EN OSCILLO-BATTANT JUSQU'À 7 POINTS DE VERROUILLAGE EN FENÊTRE (MODÈLE PRÉSENTÉ) ET 9 POINTS EN PORTE-FENÊTRE
- GALETS À TÊTE CHAMPIGNON OCTOGONALE RÉGLABLES ET PAUMELLES À RÉGLAGE TRIDIMENSIONNEL
- MEILLEURE TENUE DU VANTAIL
- SÉCURITÉ RENFORCÉE

## La sécurité n'est plus une option

POIGNÉE "SÉCUSTIK®" AVEC RÉSISTANCE À L'EFFRACTION RENFORCÉE. LES GOUPILLES DE SÉCURITÉ (CLIQUETIS À LA FERMETURE) INTERDISSENT TOUTE ACTION DE MANŒUVRE PAR L'EXTÉRIEUR




## Le vitrage optimisé

EN ÉQUIPEMENT DE BASE UN VITRAGE HAUTE ISOLATION COEFF UG 1.1


- A** COUCHE "ITR"
- B** NOUVELLE GÉNÉRATION
- B** REMPLISSAGE ARGON
- C** GARANTI À 90%
- C** INTERCALAIRE COMPOSITE

GRÂCE À LA PRISE DE VOLUME DE 28 MM, NE CHOISISSEZ PLUS ENTRE ISOLATION, SÉCURITÉ ET ACOUSTIQUE.




4 ITR / 20 argon / 4

**SOLUTION SÉCURITÉ :**  
DOUBLE VITRAGE AVEC UNE FACE 44.2. PERFORMANCE THERMIQUE MAINTENUE UG 1-1




4 ITR / 16 argon / 44.2

**SOLUTION ACOUSTIQUE :**  
DOUBLE VITRAGE AVEC UNE FACE 44.1A. PERFORMANCE THERMIQUE MAINTENUE UG 1-1



4 ITR / 16 argon / 44.1 A


**SOLUTION SÉCURITÉ + ACOUSTIQUE :**  
DOUBLE VITRAGE AVEC UNE FACE 44.2AP. PERFORMANCE THERMIQUE MAINTENUE UG 1-1

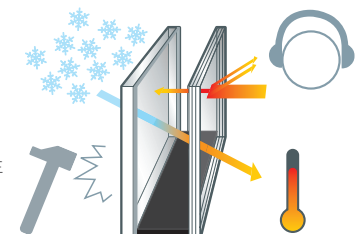

4 ITR / 16 argon / 44.2 AP




# Toutes les solutions d'équipements

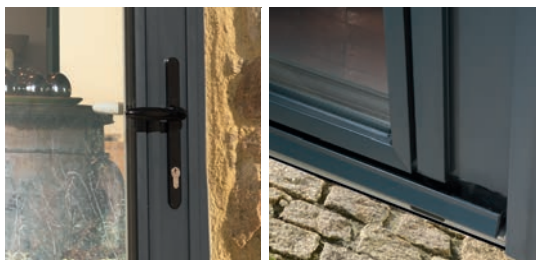


Pour vos entrées secondaires, choisissez une porte-fenêtre ATLANTEM Cosmos à serrure.

- Unité esthétique avec les fenêtres
- Verrouillage 5 points
- Cylindre européen

## Seuil de porte-fenêtre "multifonction"

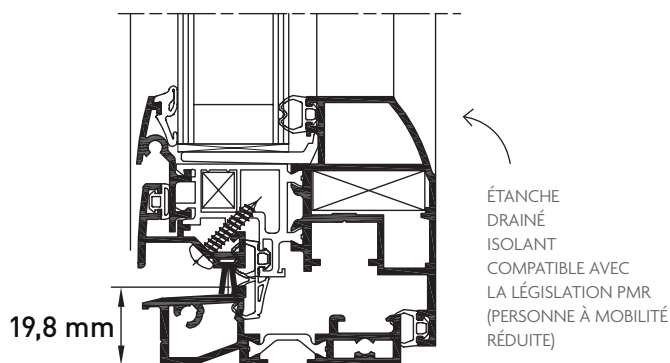

## Atlantem MOB Easy : la maison bois optimisée

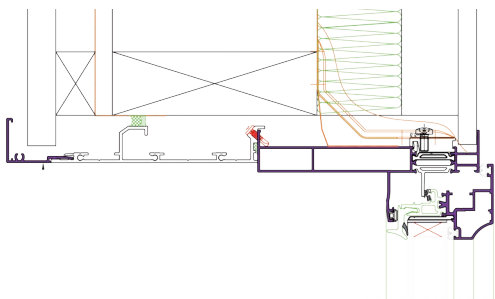

Le concept ATLANTEM MOB Easy permet d'adapter les menuiseries ATLANTEM Cosmos pour une pose dans un mur ossature bois jusqu'à 385 mm d'épaisseur.


- Cadre périphérique aluminium
- Esthétique exceptionnelle
- Fiabilité totale (tous assemblages réalisés avant pose dans nos ateliers)
- Possibilité d'intégration d'un volet roulant

# La couleur dans tous ses états



## ► Le standard



## ► La palette cœur d'offre





## ► La palette référence




## ► La palette ton bois sublimation

3 tons bois au choix, pour associer une esthétique tradition et la finesse des lignes.






## Envie de 2 univers dedans - dehors ?

Choisissez la bicoloration

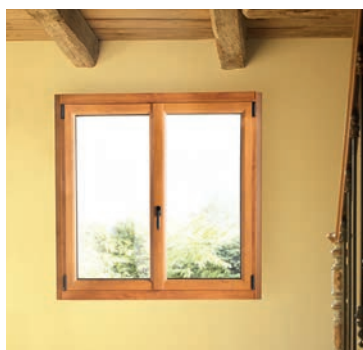

Ambiance de votre choix à l'intérieur



Blanc pour la sobriété et l'esthétisme  
ou ton bois pour une ambiance tradition.

Liberté de choix de couleur  
pour l'extérieur



Signez votre habitat  
avec l'une des autres couleurs de  
la palette ATLANTEM Cosmos.

# *Les **volets roulants** par Atlantem*



## *Des solutions fonctionnelles et discrètes*


Hermétique, le volet roulant isole votre logement du froid, de la chaleur et du bruit. Des options supplémentaires peuvent augmenter ces performances.

ATLANTEM propose une large gamme de tabliers adaptés à votre projet (en alu ou PVC selon ses dimensions, son orientation et la couleur désirée) et répondant aux normes du marché.

Esthétique, la couleur du tablier est personnalisable avec **plus de 30 couleurs au choix** selon les modèles.



## CRX, le bloc baie révolution



### Discret

Coffre avec trappe d'accès intérieur affleurant à l'ouvrant. Seulement 14 cm d'emprise sur la hauteur de baie.

### Sécurité


Coffre inviolable de l'extérieur. Verrou autobloquant.

### Naturellement isolant

Il répond à des performances thermiques **Uc de 0,9 W/(m².K) et acoustiques de 45 à 50 dB**. Disponible en motorisé ou manuel.



## Furtif, la simplicité du bloc baie 1/2 linteau (neuf)



### Esthétique


Ce coffre ne se voit ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. La couleur du tablier est personnalisable avec plus de 30 couleurs au choix.

### Performance et confort

Ce coffre répond facilement aux performances demandées dans les constructions neuves. Il est de ce fait conforme à la RT 2012 grâce à ses performances thermiques **Uc de 0,4 W/(m².K)** et sa perméabilité à l'air en **classe 4**. Il convient parfaitement pour les logements BBC.

Toutes les manœuvres sont disponibles et on privilégiera le système radio io avec la gestion d'ensoleillement pour plus de confort.

## Révolution, le bloc baie intérieur (neuf ou rénovation)



### Esthétique, s'harmonise avec votre fenêtre

Le croquage du coffre apporte une finition parfaite à l'intérieur. Ce procédé permet l'alignement du coffre avec les ailes de finition de la menuiserie, sans ajout de cornières. Ce coffre est disponible en deux tailles (190 et 220 mm) et en **coloris** blanc, beige, gris, chêne doré et autres RAL.

### Performance et confort

L'une des meilleures performances thermiques du marché avec un **Uc de 1 W/(m².K)** et une perméabilité à l'air **classe 4** toutes manœuvres. Ses performances acoustiques sont également remarquables avec en standard **47 dB\***. Et pouvant atteindre **51 dB**. Elles sont obtenues grâce à des joues équipées de joints et des complexes isolants. Toutes les manœuvres sont disponibles sur ce coffre. Toutes les manœuvres sont disponibles pour ce coffre mais la motorisation io Silence sera la plus appréciée pour son fonctionnement tout en douceur, sans bruit et connectée.



FINITION DE COFFRE  
AVEC CROQUAGE



PERMÉABILITÉ ET ACOUSTIQUE  
RENFORCÉES

\*sur le coffre de 190 mm

# Un volet roulant esthétique et performant passe par un bon tablier !


L'orientation de votre volet, sa dimension, sa couleur : autant de critères de choix pour choisir votre tablier.

ATLANTEM propose une large gamme de tabliers adaptés à votre projet et répondant aux normes du marché.



| LAME ALUMINIUM 43 x 09<br>à performance énergétique renforcée |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Delta R en classe 5                                           | 0,24 m² K/W               |
| Coloris extérieurs                                            | Compatibilité volet       |
| Blanc                                                         | Tous les volets roulants  |
| Beige 1015                                                    | Tous les volets roulants* |
| Marron 8019                                                   | Tous les volets roulants* |
| Gris 7016                                                     | Tous les volets roulants* |

\*sauf Bloc baie Révolution



| LAMES ALU             | Alu isolé 43 x 09       |
|-----------------------|-------------------------|
| Delta R en classe 4   | 0,18 m² K/W             |
| Coloris               | Voir coloris ci-dessous |
| Performance thermique | **                      |
| Limite dimension      | ***                     |
| Sécurité              | ***                     |
| Compatibilité         | Tous VR                 |
| Densité               | Mousse 90 kg/m³         |



| LAMES PVC             | PVC 44 x 09          |
|-----------------------|----------------------|
| Delta R en classe 5   | 0,25 m² K/W          |
| Performance thermique | ****                 |
| Limite dimension      | **                   |
| Sécurité              | **                   |
| Compatibilité         | Tous VR              |
| Couleurs              | Blanc   Gris   Beige |

NOTRE SÉLECTION DE COULEURS POUR VOTRE TABLIER ALUMINIUM

|       |               |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |                 |
|-------|---------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Blanc | FX bois clair | Chêne doré | Bleu canon | RAL 1015 | RAL 3004 | RAL 5003 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 6021 | RAL 7012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 8014 | RAL 8019 | RAL 9005 | Noir 2100 sablé | Gris 2900 sablé |
|-------|---------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|

# Conçus pour la maison connectée

## COMMANDER

Les commandes de fenêtres et/ou de pièces : commandes et télécommandes individuelles à positionner près du volet à commander.



**COMMANDE MURALE SMOOVE RS100 IO**  
POUR ANIMER À VUE UN VOLET ROULANT  
MODE DISCRET (UNIQUEMENT AVEC MOTORISATION S&SO RS100 IO).



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 1 IO**  
POUR ANIMER À VUE UN VOLET ROULANT



## CENTRALISER

Les commandes de la maison : télécommandes générales pour centraliser la commande de plusieurs volets roulants.



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 5 IO**  
POUR PILOTER INDIVIDUELLEMENT OU DE MANIÈRE CENTRALISÉE LES VOLETS ROULANTS (5 CANAUX).



**TÉLÉCOMMANDE MOBILE NINA**  
NATURELLEMENT INTUITIVE  
TÉLÉCOMMANDE À RETOUR D'INFORMATION POUR CENTRALISER LES ÉQUIPEMENTS DES PIÈCES, DES ÉTAGES OU DE TOUTE LA MAISON. POUR CRÉER, NOMMER ET PROGRAMMER FACILEMENT JUSQU'À 40 PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS.

## PROGRAMMER

Les horloges de la maison : commandes et télécommandes pour créer des scénarios en fonction des habitudes de vie.



**HORLOGE CHRONIS IO**  
HORLOGE MURALE 1 CANAL POUR LA MAISON. 3 MODES :  
**ON** : FONCTION HORLOGE POUR ANIMER LA MAISON SELON LES HORAIRES PROGRAMMÉS (JUSQU'À 4 ORDRES PAR JOUR POUR UN GROUPE D'ÉQUIPEMENTS).



**OFF** : FONCTION CENTRALISATION POUR DÉSACTIVER L'HORLOGE ET PILOTER LES ÉQUIPEMENTS COMME ON LE SOUHAITE. FONCTION CRÉPUSCULAIRE POUR UNE MEILLEURE ISOLATION.



**TÉLÉCOMMANDE NINA TIMER IO**  
POUR PILOTER ET PROGRAMMER L'HORAIRE D'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE VOS VOLETS ROULANTS OU DE VOS STORES IO. ELLE OFFRE LES AVANTAGES D'UNE TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE ET DE L'HORLOGE RÉUNIES EN UN SEUL PRODUIT.

## AUTOMATISER

Le capteur : commande automatiquement les volets roulants en fonction de l'ensoleillement.



**SUNIS IO**  
POUR UNE DESCENTE OU REMONTÉE AUTOMATIQUE DES VOLETS ROULANTS EN FONCTION DE LA PRÉSENCE DU SOLEIL SELON LE SEUIL CHOISI. POUR PRÉSERVER LA FRAÎCHEUR DE LA MAISON (JUSQU'À -9°C) EN ÉTÉ. PILOTAGE AVEC L'EASY SUN IO GRÂCE À L'INTERFACE CAPTEUR IO. SANS FIL. RETOUR D'INFORMATION VIA LA TÉLÉCOMMANDE EASY SUN IO. LES POINTS DE COMMANDES ET AUTOMATISMES IO-HOMECENTROL® NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LES POINTS DE COMMANDES ET AUTOMATISMES RTS.



Produit à impact environnemental réduit.



Mode discret pour faire varier la vitesse de vos volets.



**DÉTECTEUR D'OUVERTURE IO**  
PLACÉ SUR LA PORTE D'ENTRÉE, UN VOLET ROULANT OU UNE PORTE DE GARAGE, IL PERMET DE DÉTECTER UNE TENTATIVE D'EFFRACTION.



# Des volets roulants automatisés pour plus de sécurité, de confort et d'économie d'énergie

ATLANTEM a sélectionné pour vous les motorisations et automatismes Somfy pour des volets roulants connectés pour plus de sécurité, de confort et d'économie d'énergie.

## 3 types de motorisations

### LE MOTEUR INTELLIGENT

NOUVEAU




*Bénéficiez de la dernière technologie de pilotage de volet*

**S&SO RS100**

Le moteur intelligent qui réinvente le mouvement du volet roulant. La nouvelle référence en matière de qualité perçue, de confort acoustique. En plus de tous les bénéfices de la radio io-homecontrol® :

- **Confort acoustique** : mode discret activé depuis les commandes identifiées pour des volets silencieux qui respectent la maison endormie.
- **Mouvement maîtrisé** : démarre et s'arrête en douceur pour protéger le volet.
- **Bi-vitesse** pour adapter le mouvement des volets à ses envies.
- **Connecté** : il offre le choix du pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
- Motorisation conçue pour **renforcer la durée de vie de votre volet roulant**.

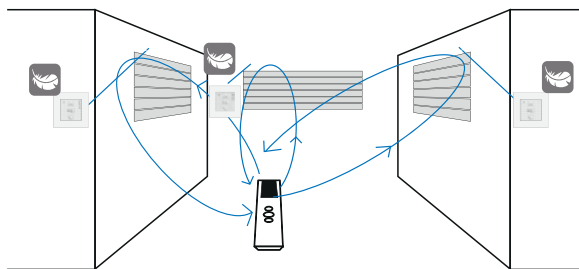


Mode discret pour des volets roulants silencieux



### LE MOTEUR SOLAIRE


Le moteur Oximo wirefree RTS de Somfy permet d'accéder à la motorisation de volet sans contrainte :

- **Pas de câblage** pour alimenter le volet, le panneau solaire suffit à l'alimentation du moteur.
- **Pas de raccordement** pour le point de commande, c'est de la radio sans fil.
- **Pas de consommation électrique.**
- **Tout le confort de la radio** et de **l'automatisation**.
- **Esthétique** : le panneau peut être déporté pour plus de discrétion !

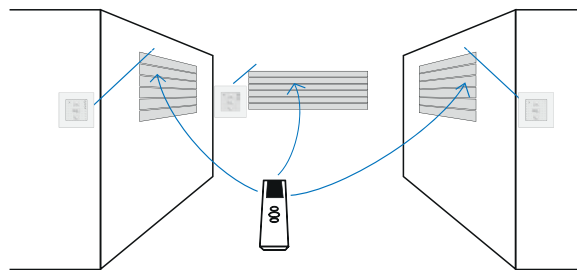

### LA TECHNOLOGIE FILAIRE

Adaptée pour un seul volet roulant à motoriser. Le moteur est relié au point de commande par un câblage électrique.

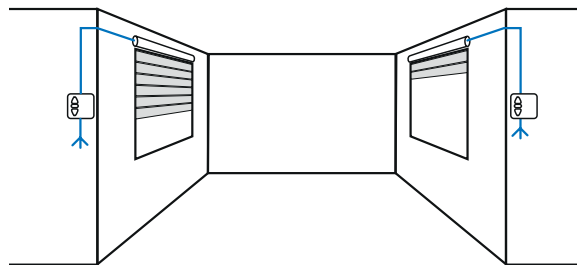

# CONNEXOON

Une box et une application smartphone pour commander l'environnement « volet » de votre maison. Pour être connecté dès le 1<sup>er</sup> équipement posé !



**Des fonctions intuitives, conviviales et accessibles à tous, qui apportent sérénité, bien-être et font vivre la maison encore plus intensément.**

Les équipements connectables depuis votre Connexoon fenêtres : volets roulants, BSO, Velux, alarme, lumière io-homecontrol® et Philips Hue, capteurs de luminosité et température, détecteur ouverture.

A tout moment vous pouvez ajouter une appli supplémentaire : exemple, l'application Connexoon accès pour piloter votre porte de garage et votre portail ATLANTEM motorisés Somfy.



## CLICK & GO

Déclencher la fermeture des volets roulants et activer l'alarme en un clic... partir tranquille, en un clin d'œil.

## CONFORT ET SÉCURITÉ

Programmer des scénarios d'ouvertures et de fermetures des volets associés à des capteurs météo pour plus de confort, ou une alarme pour plus de sécurité. En votre absence, la maison s'occupe de tout !

## CHECK WINDOW

Contrôler que les volets sont bien fermés et que l'alarme est bien activée... vérifier et gérer ses équipements à distance pour plus de sérénité.

# TaHoma®



La box domotique TaHoma permet de centraliser, commander et gérer la maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet, que l'on soit chez soi ou à l'autre bout du monde. Elle communique par radio avec les équipements compatibles\* (io-homecontrol®, mais aussi RTS sans le retour d'information).

*\* Liste des équipements compatibles sur [somfy.fr](http://somfy.fr)*

ATLANTEM intègre en standard la technologie nécessaire pour votre maison connectée.

Ainsi le portail, la porte de garage et les volets roulants sont facilement pilotables de n'importe où ! Vous êtes alertés par SMS ou mail en cas de problème\* sur un équipement.

Vous pouvez faire évoluer simplement votre installation (lumières, thermostat, alarme,...) sans ajout de module ou de câblage compliqués.

*\* Disponible en option*



# Atlante M

Menuiseries - Fermetures - Portails

*Une offre complète d'ouvertures pour l'habitat*



FENÊTRES



VOLETS



PORTES D'ENTRÉE



PORTES DE GARAGE



PORTAILS

Parc d'activités "La Niel" - BP 21 - 56920 NOYAL-PONTIVY

► N°Cristal 09 69 36 69 10

APPEL NON SURTAXE

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)

